

目 录

目 录.....	2
第 2 章 Windows 平台 WebLogic 的简单安装.....	3
2.1 安装前的准备工作.....	3
2.2 安装 WebLogic 详细步骤.....	3
2.2.1 准备安装.....	3
2.2.2 进入安装界面.....	4
2.2.3 选择中间件目录.....	4
2.2.4 注册安全更新.....	5
2.2.5 选择典型安装.....	5
2.2.6 选择产品安装目录.....	6
2.2.7 创建快捷方式.....	6
2.2.8 显示安装概要.....	7
2.2.9 正在安装.....	7
2.2.10 安装完成.....	8
2.3 创建一个 WebLogic 域.....	8
2.3.1 QUICK START 提示界面.....	8
2.3.2 进入配置向导.....	9
2.3.3 选择域源.....	10
2.3.4 指定域名和位置.....	10
2.3.5 配置管理员用户名和口令.....	11
2.3.6 配置服务器启动模式和 JDK.....	12
2.3.7 添加可选配置.....	12
2.3.8 配置管理服务服务器.....	13
2.3.9 显示配置概要.....	13
2.3.10 正在创建域.....	14
2.4 启动 WebLogic Server.....	14
2.5 测试安装.....	15
2.6 Linux 下安装 JDK.....	16
2.6.1 安装前的准备.....	16
2.6.2 JDK 的安装.....	16
2.6.2.1 添加 weblogic 用户.....	16
2.6.2.2 赋给用户操作权限.....	16
2.6.2.3 执行安装（进入 Weblogic 用户安装）.....	16
2.6.2.4 进入安装过程（此处展示非图形化安装）.....	17
2.6.2.5 设置环境变量.....	18
2.6.2.6 测试.....	21

第 2 章 Windows 平台 WebLogic 的简单安装

以下主要以 WebLogic 11g 在 Windows 平台上的安装，来讲述 WebLogic 的简单安装、配置、部署、运行。

2.1 安装前的准备工作

1. 安装 WebLogic, 需要有与其版本相对应的 JDK (WebLogic 安装过程中会安装相应的 JDK, 所以无需单独安装), 以下是不同版本的对应:

- WebLogic10 以上的版本要求 JDK1. 6. 0
- WebLogic9. 2 以上的版本要求 JDK1. 5. 0
- WebLogic8. 1 要求 JDK1. 4. 2

2. 硬件要求: 内存不少于 512M, 拟装目录下可用硬盘不少于 1G

2.2 安装 WebLogic 详细步骤

以下提供了 WebLogic10. 3. 3(11g)的安装步骤:

2.2.1 准备安装

双击安装程序:



图 2-1

2.2.2 进入安装界面

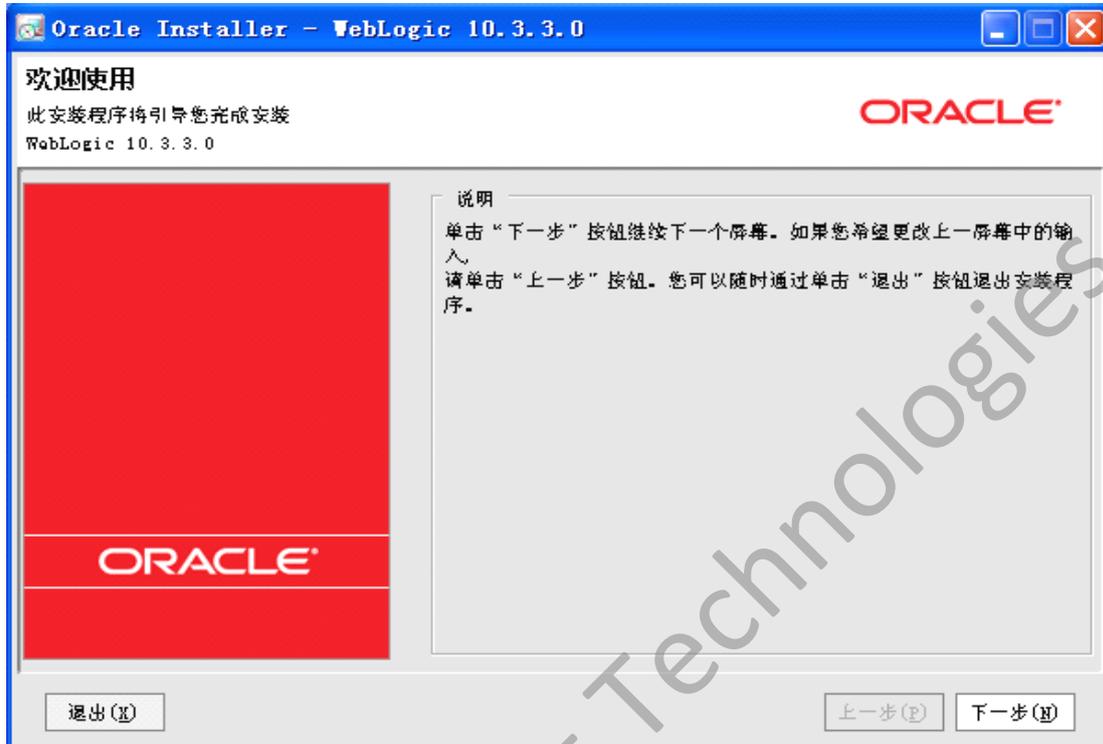


图 2-2

2.2.3 选择中间件目录

目录可以修改, 建议不要随意装在一个时间久了都会忘记的目录下:



图 2-3

2.2.4 注册安全更新

选择暂时不获得安全更新：

Beijing Landing Technologies



图 2-4

2.2.5 选择典型安装



图 2-5

2.2.6 选择产品安装目录

产品安装目录建议以主目录为基础，不要随意修改在一个以后容易忘记的地方：



图 2-6

2.2.7 创建快捷方式



图 2-7

2.2.8 显示安装概要



图 2-8

2.2.9 正在安装



图 2-9

2.2.10 安装完成



图 2-10

至此一个 WebLogic Server 基本组件的安装完成，但我们怎么测试组件是否能正常使用呢？答案是创建一个 WebLogic 域，看看服务能否正常启动。